


Type G52 Standard Flanged Sleeve

Single Engagement/Dimensions — Millimeters

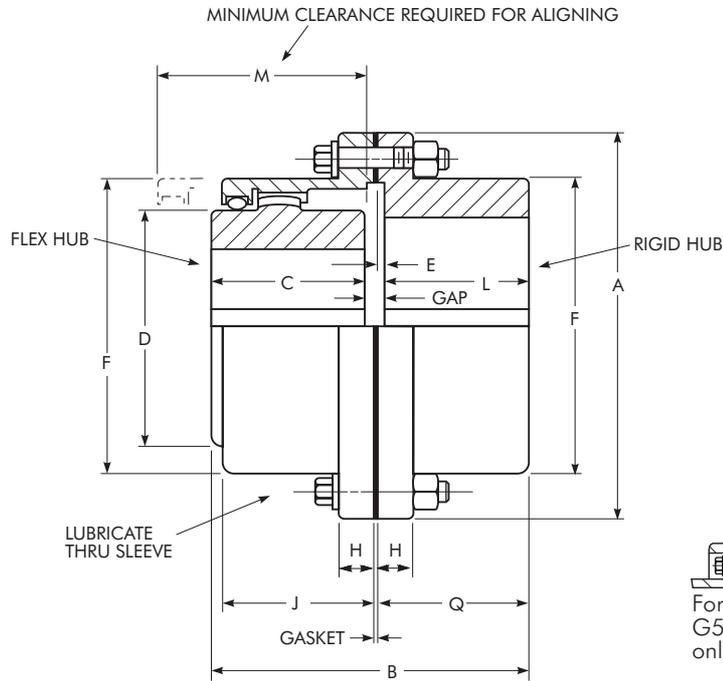

For Sizes 1010G thru 1055G, Type G51 Shrouded Bolts furnished only when specified on order.

SIZE ★	Torque Rating (Nm) †	Allow Speed rpm ‡	Max Bore (mm) •		Min Bore (mm) ■	Cplg Wt With No Bore-kg		Lube Wt (kg)	DIMENSIONS — Millimeters										SIZE ★		
			Flex Hub	Rigid Hub		G51	G52		A	B	C	D	E	F	H	J	L	M		Q	Gap
1010G	1 140	8000	50	65	13	4,08	4,54	0,0227	115,9	86,6	42,9	68,6	2,5	83,8	14,0	38,9	39,6	51	42,2	4	1010G
1015G	2 350	6500	65	80	20	8,16	9,07	0,0408	152,4	99,6	49,3	86,4	2,5	105,2	19,0	47,8	46,2	61	48,8	4	1015G
1020G	4 270	5600	78	98	26	13,6	15,9	0,0680	177,8	124,5	62,0	105,2	2,5	126,5	19,0	59,4	58,4	76	61,0	4	1020G
1025G	7 470	5000	98	118	32	24,9	27,2	0,118	212,7	155,4	77,0	130,6	2,5	154,9	21,8	71,6	73,7	91	76,2	5	1025G
1030G	12 100	4400	111	140	39	38,6	43,1	0,181	239,7	183,9	91,2	152,4	2,5	180,3	21,8	83,8	87,9	107	90,4	5	1030G
1035G	18 500	3900	134	163	51	61,2	68,0	0,272	279,4	214,1	106,4	177,8	2,5	211,3	28,4	97,5	102,1	130	104,6	6	1035G
1040G	30 600	3600	160	196	64	90,7	99,8	0,467	317,5	242,8	120,6	209,6	4,1	245,4	28,4	111,3	115,3	145	119,4	7	1040G
1045G	42 000	3200	183	216	77	129,3	136	0,557	346,1	273,1	134,9	235,0	4,1	274,1	28,4	122,9	130,6	165	134,6	8	1045G
1050G	56 600	2900	200	235	89	181,4	195	0,907	388,9	309,1	153,2	254,0	5,1	305,8	38,1	140,7	147,3	183	152,4	9	1050G
1055G	74 000	2650	220	266	102	251,7	263	1,13	425,4	349,5	168,1	279,4	5,1	334,3	38,1	158,0	172,7	203	177,8	9	1055G
1060G	90 400	2450	244	290	115	...	324	1,70	457,2	385,1	188,2	304,8	6,6	366,0	25,4	169,2	186,4	229	193,0	10	1060G
1070G	135 000	2150	289	340	127	...	508	2,27	527,0	453,6	220,7	355,6	8,4	424,9	28,4	195,6	220,2	267	228,6	13	1070G

★ See Page 15 for General Information and other Reference Notes.